HUSQVARNA 122C

O Husqvarna 122C é um aparador de relva silencioso e leve para uso doméstico com funções simples tais como o Smart Start®.

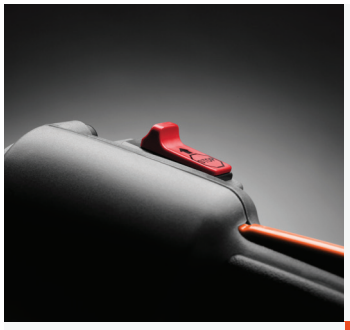

Interruptor de paragem com retorno automático

O interruptor de paragem volta automaticamente à posição On para permitir un arranque sem problemas.

Smart Start®

O motor e o mecanismo de arranque foram desenhados de forma a que a máquina arranque rapidamente com um esforço mínimo. A resistência do cabo arranque reduz-se até 40%.

Bomba de combustível

Bomba de combustível desenhada para facilitar o arranque.

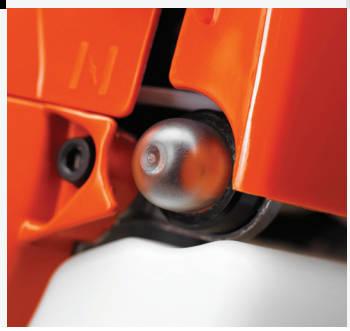

Pegas ergonómicas

Desenho da pega confortável

FEATURES

- Bomba de combustível desenhada para facilitar o arranque.
- Smart Start® para fácil de arranque
- Interruptor de paragem volta automaticamente à posição On para permitir un arranque sem problemas.
- Desenho da pega confortável
- Cabeça de corte de fácil utilização
- Motor silencioso

Technical Specifications	
CAPACIDADE	
Velocidade de engate da embraiagem	4200 rpm
Velocidade de marcha lenta	2900 rpm
Velocidade da potência máxima	7800 rpm
Rpm máximos do eixo de saída	10000 rpm
Rosca do eixo de saída	3/8"–24H
Potência	0.6 kW
Binário, máx.	0.8 Nm
Binário, máx. at rpm	6000 rpm
APROVAÇÕES	
Aprovado segundo CE	Yes
Certificação directiva máquinas. 2006/42/EC Decl. No.	SEC/10/2271
DIMENSÕES	
peso total	8210 g
peso líquido	4400 g
Largura de corte	43 cm
Comprimento do tubo	1381 mm
Diâmetro do tubo	25.4 mm
Peso, sem combustível ou equipamento de corte, kg	4.4 kg
MOTOR	
Diâmetro do cilindro	32 mm
Cilindrada	21.7 cm³
Curso do cilindro	27 mm
Separação dos elétrodos	0.5 mm
Família de motores	MHVXS.0224EB
Família de motores	LHVXS.0224EB
Módulo de ignição entreferro	0.3 mm
Vela de ignição	Husqvarna HQT–4 672201
EQUIPAMENTO	
Connected digital function set (calc)	Premium : Planned N/A
Relação de transmissão	1.1
Lâmina de relva	--
Suspensório	--
Lâmina de serra	--
Cabeça de aparador	R25
Rosca do eixo de saída	3/8"–24H
LUBRIFICANTES	
Consumo de combustível	630 g/kWh
Consumo de combustível	0.36 kg/h
Volume do depósito de combustível	0.36 l
Tipo de lubrificante (engrenagem cónica)	Lubrificação mineral
Tipo de lubrificante	Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1
EMBALAGEM	
Altura da embalagem	290 mm
Comprimento da embalagem	1640 mm
Volume da embalagem	135.5 dm³
Largura da embalagem	285 mm
Camadas por palete	4
Quantidade no pacote principal	1
DADOS DE EMISSÃO CARB	
Família de motores	LHVXS.0224EB
Família de motores	MHVXS.0224EB
Emissões de gases de escape (média CO)	254.87 g/kWh
Emissões de gases de escape (CO média)	1543 g/kWh
Emissões de escape (média de HC)	42.02 g/kWh
Emissões de gases de escape (NOx média)	0.46 g/kWh
DADOS DE EMISSÃO EPA	
Emissões de gases de escape (média de CO)	254.87 g/kWh
Emissões de gases de escape (CO FEL)	536 g/kWh
Emissões de gases de escape (CO^2 média)	1543 g/kWh
Emissões de gases de escape (média de HC)	42.02 g/kWh
Emissões de gases de escape (média de NOx)	0.46 g/kWh
DADOS DE EMISSÃO UE	
Emissões de gases de escape (média CO)	230.89 g/kWh
Emissões de gases de escape (média CO)	1528 g/kWh
Emissões de gases de escape (CO2 EU V)	1528 g/kWh
Emissões de gases de escape (média de HC)	42.55 g/kWh
Emissões de gases de escape (NOx média)	0.37 g/kWh

Technical Specifications	
MATERIAIS	
Pacote principal: papel + papelão	0 g
Metal total	0 g
Other plastic: rigid	78 g
Papel	3672 g
Total de papel + papelão	6067 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	28 g
Plastic rigid	78 g
Plastic total	106 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
SOM E RUÍDO	
Nível de potência sonora garantido, LWA	104 dB(A)
Medição das emissões sonoras	102 dB(A)
Pressão sonora	82 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	88 dB(A)
VIBRAÇÕES	
Vibração diária (Aeqv)	5 m/s²
Vibração diária, exposição (A8)	3.5 m/s²
Tempo de Vibração diária (Fator de tempo)	4 h
Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito	5 m/s²
Nível de vibração equivalente (ahv , eq) punho esquerdo / direito	5 m/s²
Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito	3.6 m/s²
Nível de vibração equivalente (ahv , eq) punho esquerdo / direito	3.6 m/s²