Husqvarna 129LK

A roçadora 129LK é uma ferramenta multiuso que possui um poderoso motor de 27cc e qualidade profissional - combinada com um foco na facilidade de uso. É de arranque fácil graças ao Smart Start®, possui controlos intuitivos e interruptor de retorno de paragem automático - um recurso que repõe automaticamente a posição ON para arrancar sem problemas. Além de ser uma excelente aparadora de mato e arbustos, a 129LK pode facilmente ser equipada com uma série de outras ferramentas de qualidade profissional: ventilador, serra podadora, cultivador, aparador de relva e aparadora de cantos, alterando a parte inferior do eixo.

Bomba de combustível

Bomba de combustível desenhada para facilitar o arranque.

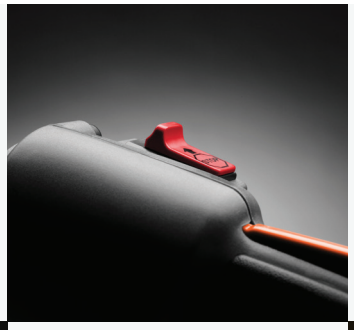

Interruptor de paragem com retorno automático

O interruptor de paragem volta automaticamente à posição On para permitir un arranque sem problemas.

Comandos intuitivos

O estrangulador e o ventilador de purga são fáceis de alcançar e entender.

Smart Start®

O motor e o mecanismo de arranque foram desenhados de forma a que a máquina arranque rapidamente com um esforço mínimo. A resistência do cabo arranque reduz-se até 40%.

FEATURES

- Comandos intuitivos
- Interruptor de paragem volta automaticamente à posição On para permitir un arranque sem problemas.
- Bomba de combustível desenhada para facilitar o arranque.
- Smart Start® para fácil de arranque
- Depósito de combustível transparente, fácil de verificar o nível de combustível.
- Cabeça de corte de fácil utilização
- Eixo amovível para fácil transporte e armazenamento.
- Multiusos, muitos acessórios disponíveis
- Acessórios de acoplagem para trocar facilmente de ferramenta.

Technical Specifications	
CAPACIDADE	
Velocidade de engate da embraiagem	4200 rpm
Limite máximo de engate da embraiagem	4320 rpm
Velocidade de marcha lenta	2800 rpm
Limite máximo de marcha lenta	3200 rpm
Velocidade da potência máxima	8000 rpm
Rpm máximos do eixo de saída	7200 rpm
Rosca do eixo de saída	M10x1.25 Lefthanded
Potência	0.85 kW
Binário, máx.	1.1 Nm
Binário, máx. at rpm	6000 rpm
APROVAÇÕES	
Aprovado segundo CE	Yes
Certificação directiva máquinas. 2006/42/EC Decl. No.	Yes
Garantia comercial	90 Days
Garantia do proprietário	2 Years
DIMENSÕES	
peso total	8960 g
peso líquido	7110 g
Largura de corte	43 cm
Comprimento do tubo	1483 mm
Diâmetro do tubo	25.4 mm
Peso	5.6 kg
Peso, sem combustível ou equipamento de corte, kg	4.67 kg
MOTOR	
Diâmetro do cilindro	36 mm
Cilindrada	27.6 cm³
Curso do cilindro	27 mm
Separação dos elétrodos	0.5 mm
Família de motores	*PWES.0284TJ
Família de motores	*PWES.0284TJ
Módulo de ignição entreferro	0.3 mm
Vela de ignição	NGK CMR6A
EQUIPAMENTO	
Tipo de filtro de ar	Espuma
Connected digital function set (calc)	Premium : Planned N/A
Ângulo de engrenagem de transmissão	30 °
Relação de transmissão	0.68
Tipo de pega	Loop
Lâmina de relva	--
Suspensório	--
Lâmina de serra	--
Cabeça de aparador	R25
Rosca do eixo de saída	M10x1.25 Lefthanded
LUBRIFICANTES	
Consumo de combustível	495 g/kWh
Volume do depósito de combustível	0.34 l
Tipo de lubrificante (engrenagem cónica)	Lubrificação mineral
Tipo de lubrificante	Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1
EMBALAGEM	
Caixa de impressão	2 reprodução em Color (Caixa Marrom)
Altura da embalagem	286 mm
Comprimento da embalagem	956 mm
Volume da embalagem	73.822 dm³
Largura da embalagem	270 mm
Camadas por palete	4
Quantidade no pacote principal	1
DADOS DE EMISSÃO CARB	
Família de motores	*PWES.0284TJ
Família de motores	*PWES.0284TJ
Emissões de gases de escape (média CO)	30.3 g/kWh
Emissões de gases de escape (CO média)	1433 g/kWh
Emissões de escape (média de HC)	31.56 g/kWh
Emissões de gases de escape (NOx média)	1.82 g/kWh
DADOS DE EMISSÃO EPA	

Technical Specifications	
Emissões de gases de escape (média de CO)	30.3 g/kWh
Emissões de gases de escape (CO FEL)	536 g/kWh
Emissões de gases de escape (CO^2 média)	1433 g/kWh
Emissões de gases de escape (média de HC)	31.56 g/kWh
Emissões de gases de escape (média de NOx)	1.82 g/kWh
DADOS DE EMISSÃO UE	
Emissões de gases de escape (média CO)	43.3 g/kWh
Emissões de gases de escape (média CO)	1504 g/kWh
Emissões de gases de escape (CO2 EU V)	1504 g/kWh
Emissões de gases de escape (média de HC)	28.2 g/kWh
Emissões de gases de escape (NOx média)	2.1 g/kWh
MATERIAIS	
Pacote principal: papel + papelão	0 g
Metal total	0 g
Papel	60000 g
Total de papel + papelão	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
SOM E RUÍDO	
Nível de potência sonora garantido, LWA	114 dB(A)
Medição das emissões sonoras	106 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	95 dB(A)
VIBRAÇÕES	
Vibração diária (Aeqv)	6.24 m/s^2
Vibração diária, exposição (A8)	6.24 m/s^2
Tempo de Vibração diária (Fator de tempo)	2 h
Nível de vibração equivalente (ahv , eq) punho esquerdo / direito	6.24 m/s^2
Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito	8.79 m/s^2
Nível de vibração equivalente (ahv , eq) punho esquerdo / direito	8.9 m/s^2