HUSQVARNA ST 227P

O Husqvarna ST 227P foi concebido para utilizadores domésticos que necessitam de um soprador de neve para caminhos e calçadas de garagem extensos. Trabalha independentemente do tipo de superfície graças às sapatas ajustáveis. O Husqvarna ST 227P foi desenvolvido para uso ocasional em todas as condições de neve, com altura entre os 10 e os 30 cm. Possui um eficiente sistema de duas fases com elevada capacidade de arremesso. A pega tem altura ajustável para um uso confortável. A transmissão de disco de fricção e a direção assistida asseguram um funcionamento extra suave. Possui punhos aquecidos, faróis LED e arranque eléctrico para funcionar em todas as condições meteorológicas.

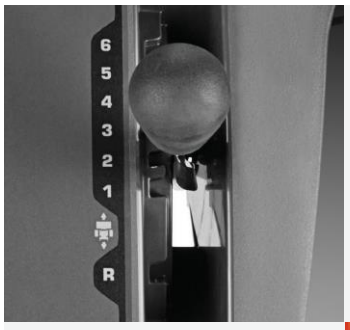

Transmissão de disco de fricção

Para alterações de velocidade simples segundo as condições da neve.

Ajuste da altura do guiador

Pega regulável em altura para uma melhor ergonomia.

Two-Stage Clearing

High-quality auger feeds snow into impeller fan for easy and efficient clearing

Direção assistida

A opção de desligar o bloqueio do diferencial e de escolher a roda que deve trabalhar (direção assistida) torna a máquina fácil de manobrar e operar.

CARACTERÍSTICAS

- High-quality auger feeds snow into impeller fan for easy and efficient clearing
- Pega regulável para uma operação ergonómica
- Transmissão de disco de fricção para simplificar as mudança de velocidade
- Direção assistida; maneabilidade e controlo
- Pegas aquecidas para um trabalho mais confortável.
- O sem-fim de fita para serviço pesado mistura o ar com a neve para ajudar a ventoinha do impulsor a mover-se através da neve congelada ou molhada para um sistema de limpeza de dois estágios
- Fácil arranque a frio, graças ao arranque eléctrico
- Faróis LED de cabeça para operação em ambientes escuros
- Pegas aquecidas para um trabalho mais confortável.
- Bloqueio do diferencial para óptima tracção
- Os pneus X-trac proporcionam maior tração
- Patins de arrasto de plástico para um tratamento cuidadoso dos terrenos delicados.
- Sapatas ajustáveis para proteção do solo.
- Carcaça do perfurador robusta para mais durabilidade e estabilidade
- Caixa de velocidades do perfurador em alumínio
- Impulsor de alta velocidade, distância de lançamento mais longa.
- Mude facilmente a direção e o ângulo da calha de escoamento com o rotador remoto e o defletor
- Controlo da direção vertical de lançamento
- Pega de bloqueio para o controlo com uma só mão
- Vara de limpeza para a calha.
- Silenciador discreto para o conforto do utilizador
- Controlo do acelerador para reduzir a velocidade com facilidade
- Cabos de controlo duráveis de qualidade premium
- Rodas com bloqueio por pino para movimentação sem ferramentas.

Especificações	
CAPACIDADE	
Binário bruto	12.5 lb-pés
Potência líquida às rpm actuais, rpm Revolutions per minute	3600 rpm
Generic Power Source	Gasolina
APROVAÇÕES	
Garantia comercial	90 dias
Garantia do proprietário	3 anos
DIMENSÕES	
peso total	130635 g
peso líquido	110677 g
Diâmetro do perfurador	30.5 cm
Altura da máquina básica	102.87 cm
Largura da máquina básica, cm	149.86 cm
Comprimento da máquina básica	71.1 cm
Peso bruto	117.48 kg
Diâmetro do impulsor	12 pol
Altura de admissão	58.4 cm
Tamanho do pneu	380 mm
Peso	96.16 kg
Largura de trabalho	68 cm
MOTOR	
Alternador	5 A
Cilindrada	254 cm^3
Arrefecimento do motor	Ar
Lubrificação do motor	Salpico
Fabricante do motor	Husqvarna
Modelo do motor	Husqvarna
Níveis de transmissão adiante	6
Níveis de transmissão atrás	1
Tipo de transmissão	Disco de embraiagem
EQUIPAMENTO	
Tipo de soprador	Sistema de duas fases
Sistema de acionamento	Disco de Fricção
Arranque eléctrico	Yes
Tipo de pega	Loop
Número de lâminas impulsoras	3
Remote Chute Rotation	Yes
Remote Deflector	Yes
Single Hand Interlock	Yes
Tipo de neve	Todo tipo de neve
Tipo de superfície	Sejam superfícies duras ou outras superfícies
LUBRIFICANTES	
Lubrificação do motor	Salpico
Consumo de combustível	396 g/kWh
Tipo de combustível.	Gasolina
MATERIAIS	
Pacote principal: papel + papelão	0 g
Metal total	0 g
Total de papel + papelão	0 g
PE total	0 g

Especificações	
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
EMBALAGEM	
Altura da embalagem	889 mm
Comprimento da embalagem	1327 mm
Volume da embalagem	943.8 dm^3
Largura da embalagem	800 mm
Quantidade no pacote principal	1
SOM E RUÍDO	
Nível sonoro	105 dB(A)
Nível de potência sonora garantido, LWA	105 dB(A)
Medição das emissões sonoras	101 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	88.4 dB(A)
VIBRAÇÕES	
Pegas de vibrações	4.89 m/s^2