HUSQVARNA 120i sem bateria e carregador

Motosserra a bateria leve e fácil de usar, ideal para abate de pequenas árvores e podar e cortar ramos pequenos. Possui um teclado intuitivo para um arranque seguro e conveniente, enquanto o travão da corrente de inércia garante um manuseamento sem problemas. Motor sem escovas com modo savE™ para um desempenho confiável e tempo de trabalho mais longo, sem emissões diretas, enquanto o baixo nível de ruído permite trabalhar em áreas residenciais sem perturbar os residentes.

Tensor de corrente sem ferramentas

Tensionador de corrente rápido e fácil e montagem da barra e da corrente sem utilizar quaisquer ferramentas.

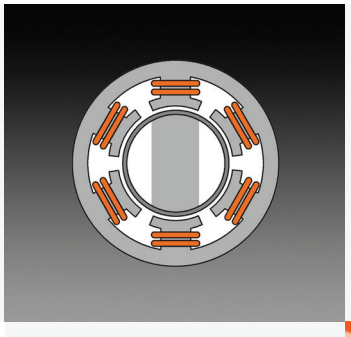

Motor sem escovas

A relação elevada entre o binário da máquina e o peso resulta no aumento da eficiência, em maior confiabilidade, menos ruído e maior vida útil do produto.

savE™

Para um tempo de funcionamento máximo, escolha o modo savE™

Tampa do tanque Flip-up.

A tampa do tanque flip-up é fácil de abrir.

FEATURES

- Para um tempo de funcionamento máximo, escolha o modo savE™
- A relação elevada entre o binário da máquina e o peso resulta no aumento da eficiência, em maior confiabilidade, menos ruído e maior vida útil do produto
- Tensor de corrente sem ferramentas
- A tampa do tanque flip-up é fácil de abrir.
- Liberdade sem fios e uso confiável e duradouro
- Boa visibilidade da protecção das mãos
- O teclado é muito fácil de utilizar.
- Segurança aumentada, travão de corrente acionado por inércia
- Operação silenciosa
- Design leve e ergonómico
- O sistema de bateria da Husqvarna de alto desempenho oferece uma ampla gama de opções, desde baterias integradas leves até baterias de mochila.

Technical Specifications	
BATERIA	
Carregador de bateria	--
Bateria	--
Tipo de bateria	Iões de Lítio
Voltagem da bateria	36 V
CAPACIDADE	
Velocidade da corrente à potência máxima	11.5 m/s
DIMENSÕES	
peso total	5500 g
peso líquido	4400 g
Comprimento da barra (polegada)	12 pol
Comprimento da lâmina	30 cm
Peso (excl. batería e unidade de corte)	2.95 kg
MOTOR	
Tipo de motor	BLDC (sem escovas)
EQUIPAMENTO	
Tipo de montagem da lâmina	HSM
Tipo de corrente	H38
Subgrupos genéricos de motosserra	Occasional use chainsaws
Medir	1,1 mm
Tipo de pega	Standard
Passo	3/8"
Tipo de roda dentada	Dente 6
LUBRIFICANTE	
Capacidade da bomba de óleo Max	6.5 ml/min
Capacidade da bomba de óleo Min	3.5 ml/min
Tipo de bomba de óleo	Automático, accionado por engrenagens
Volume do depósito de óleo	0.20 l
Tipo de combustível.	Battery
MATERIAIS	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	5 g
Paper + Cardboard total	905 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
EMBALAGEM	
Packaging height	333 mm
Packaging length	495 mm
Packaging volume	32.55 dm^3
Packaging width	280 mm
Quantity in Master pack	1
SOM E RUÍDO	
Nível de potência sonora garantido, LWA	101 dB(A)
Medição das emissões sonoras	98 dB(A)
Pressão sonora (15m)	73 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	88 dB(A)
VIBRAÇÕES	
Vibração diária (Aeqv)	2.67 m/s^2
Vibração diária, exposição (A8)	2.8 m/s^2
Tempo de Vibração diária (Fator de tempo)	1 h
Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito	2.64 m/s^2
Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito	2.76 m/s^2
Vibrações no guiador	3.8 m/s^2