HUSQVARNA T525

A nossa serra de poda mais leve oferece-lhe desempenho quando o necessita, seja para uso profissional a tempo parcial ou a tempo inteiro. Esta motosserra Husqvarna T525 tem pega superior. Tem um design leve e inclui um motor a gasolina, poderoso, de baixas emissões, com a nossa tecnologia X-Torq® para desempenho profissional, facilidade de uso e segurança para todos os trabalhos de poda e corte.

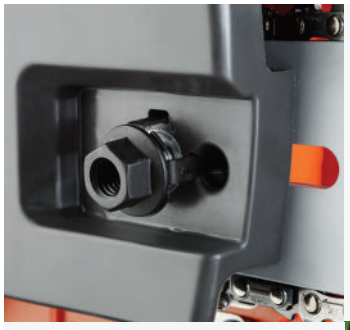

Porcas de retenção da barra

A função de retenção previne as perdas das porcas da barra.

Interruptor de paragem com retorno automático

Quando o interrutor de paragem é utilizado, é automaticamente reposto para LIGADO para facilitar o próximo arranque.

Olhal de suspensão integrado

Torna rápido e fácil ligar a serra ao suporte de trepar.

Tensão da corrente lateral

Permite um tensor de corrente rápido e prático

CARACTERÍSTICAS

- Ligação rápida para o arnês de escalada
- Quando o interrutor de paragem é utilizado, é automaticamente reposto para LIGADO para facilitar o próximo arranque.
- A função de retenção previne as perdas das porcas da barra.
- Ajuste rápido e fácil de corrente
- Fácil de manter com tampa do filtro de ar sem ferramentas
- O arranque de um motor frio requer menos esforço graças à purga de ar.
- Tampa do tanque de levantar - fácil de abrir.
- Smart Start® para fácil de arranque

Especificações	
CAPACIDADE	
Velocidade da corrente a 133% da potência da velocidade máxima do motor Chain speed at 133% of maximum engine power speed	24.1 m/s
Velocidade da corrente à potência máxima	18.1 m/s
Velocidade de engate da embraiagem	4200 rpm
Velocidade de marcha lenta	2900 rpm
Módulo de ignição entreferro	0.4 mm
Velocidade da potência máxima	13500 rpm
Potência	1.1 kW
Limite mais baixo de velocidade	12500 rpm
Binário, máx.	1.28 Nm
Binário, máx. at rpm	6000 rpm
APROVAÇÕES	
Eurotested	Yes
DIMENSÕES	
peso total	4700 g
peso líquido	3900 g
Comprimento da barra (polegada)	10 pol
Comprimento da lâmina	25 cm
Peso, sem combustível ou equipamento de corte, kg	2.7 kg
MOTOR	
Diâmetro do cilindro	35 mm
Cilindrada	27 cm³
Curso do cilindro	28 mm
Separação dos elétrodos	0.65 mm
Família de motores	*HQZS.0274HF
Módulo de ignição entreferro	0.4 mm
Vela de ignição	NGK CMR6A
EQUIPAMENTO	
Tipo de montagem da lâmina	HSM
Tipo de corrente	SP21G
Subgrupos genéricos de motosserra	Arborists Tree-care chainsaws
Calibre	1,3 mm
Tipo de pega	Standard
Passo	.325" mini
Source system	PAID
Tipo de roda dentada	Dente
LUBRIFICANTE	
Consumo de combustível	408 g/kWh
Volume do depósito de combustível	0.19 l
Tipo de lubrificante	Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1
Tipo de bomba de óleo	Fluxo ajustável
Volume do depósito de óleo	0.17 l
Tipo de combustível.	Gasolina
MATERIAIS	
Pacote principal: papel + papelão	0 g
Metal total	0 g
Total de papel + papelão	3000 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
EMBALAGEM	
Altura da embalagem	260 mm
Comprimento da embalagem	480 mm
Volume da embalagem	43.68 dm³
Largura da embalagem	350 mm
Quantidade no pacote principal	1
DADOS DE EMISSÃO EPA	
Família de motores	*HQZS.0274HF
SOM E RUÍDO	
Nível de potência sonora garantido, LWA	111 dB(A)
Medição das emissões sonoras	110 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	98 dB(A)
VIBRAÇÕES	

Especificações	
Vibração diária (Aeqv)	5.2 m/s²
Vibração diária, exposição (A8)	2.8 m/s²
Tempo de Vibração diária (Fator de tempo)	2.4 h
Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito	4.9 m/s²
Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito	5.2 m/s²